ハンディタイプのデジタル粘度計

TVC-7

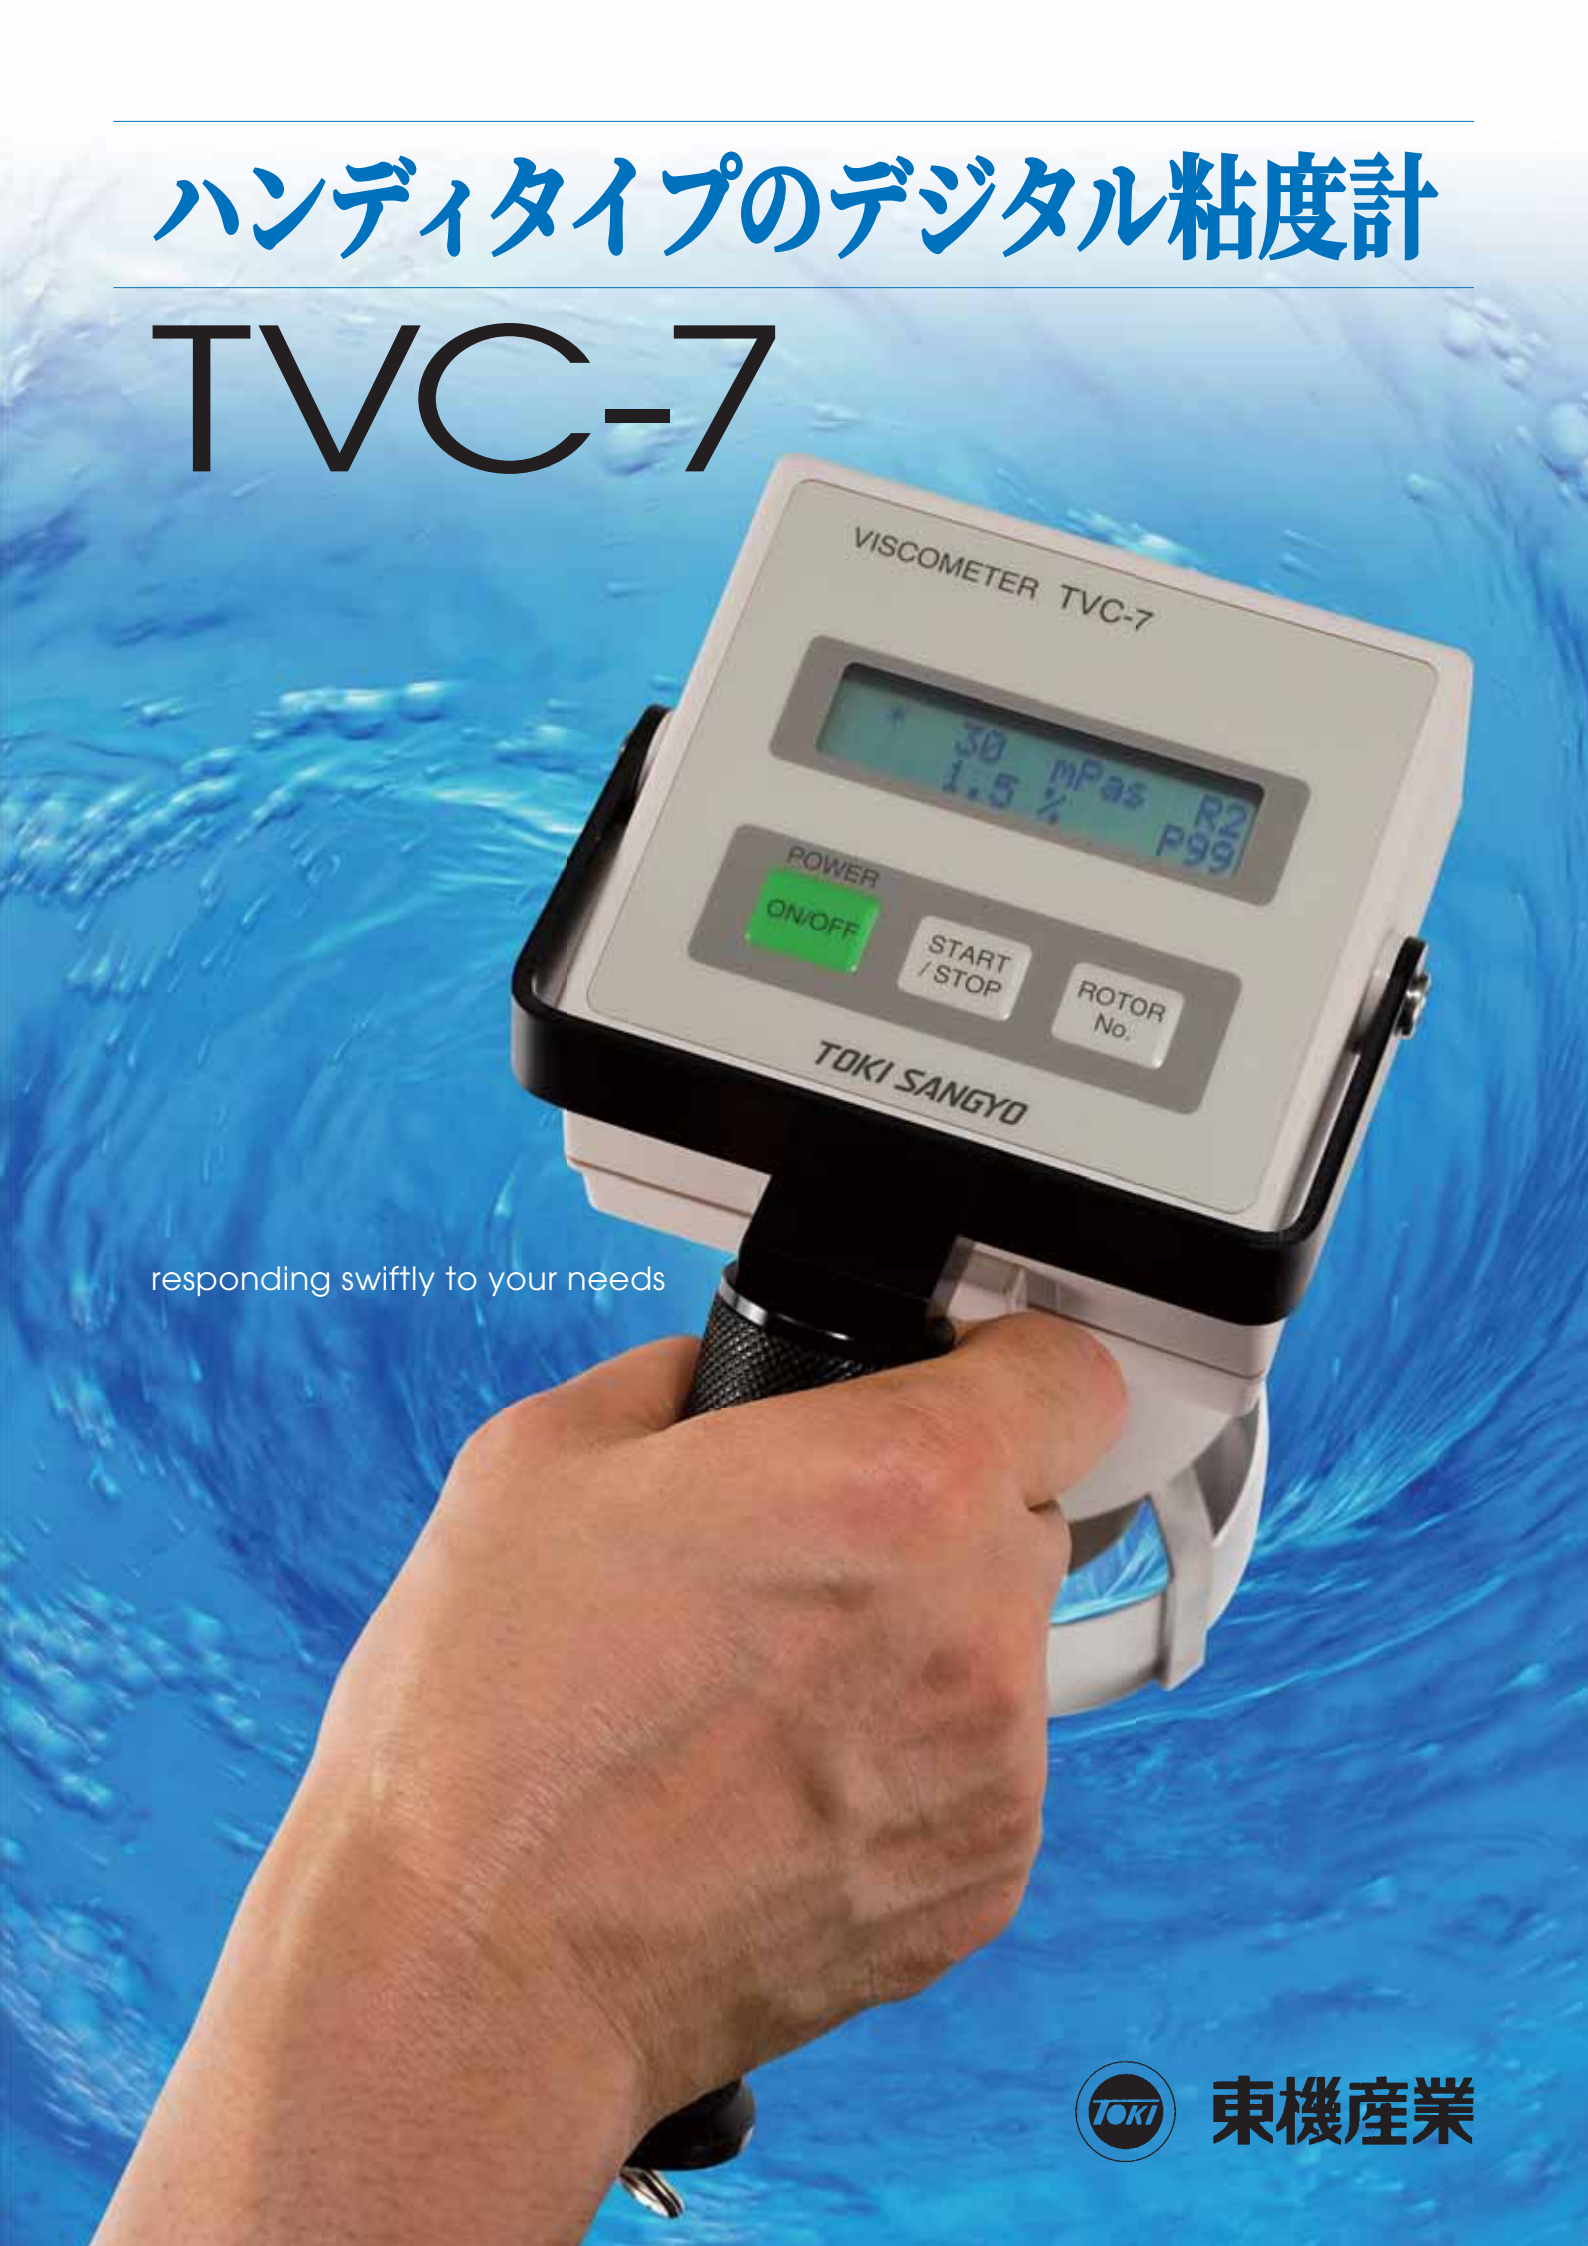

responding swiftly to your needs

東機産業

これは便利!!
粘度を現場で簡単測定。

動作表示 ＊ 測定中 / → 停止中

測定値 上段 粘度 / 下段 %値 / (over 表示)

ロータ番号

測定時間カウンタ

メッセージ表示エリア (LB 等)

表　示

表示項目	LCD 表示	表示内容
測定値	mPa･s/Pa･s	粘度表示
	%	指示値表示
ロータ番号	R0 ～ R5	使用ロータ番号を表示
測定時間カウンタ	P0 ～ P99	約 1 秒毎、最大 99 カウントまで表示 (目安としてご利用ください)
測定中マーク	＊	測定中点滅表示
停止マーク	→	測定値をホールド
オーバースケール	OVER	測定範囲を超えた場合に表示
電池残量不足警告	LB	点滅表示、表示後約 1 時間で電源 OFF

TVC-7 形粘度計は、作業者が安心して計測できる
「使いやすさの向上」を追及して誕生したハンディタイプのデジタル粘度計です。
進化した TVC-7 形粘度計は電池消費量をぐっと抑えた省電力タイプ。
連続運転でも、もう電池切れの心配はありません。
生産現場での確かな品質管理のパートナーとしてお役立てください。

ハンディタイプ	どこへでも手軽に持っていって測定可能
デジタル表示	測定値の読み取りが確実
見やすい表示	二段表示の LCD で全ての情報を確認
経過時間	測定経過時間を表示
独立した操作キー	操作キーは 3 つだけの簡単測定
コードレス	電池を本体内部に収納したスッキリデザイン
落下防止対策	滑り止め加工を施した握りやすいグリップとストラップが落下を防止
省電力設計	電池使用本数を４本から３本に減らし、 連続動作時間を約４倍に（当社従来品比＊） 電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能 ＊ TVC-5 形粘度計

仕　様

回転速度　20rpm
精度　フルスケールの ±3% 以内（ロータ No.2,3,4）
　　±4% 以内（ロータ No.0,1,5）
再現性　フルスケールの ±2% 以内
測定値表示　デジタル 3 桁
測定値単位　SI 単位（mPa･s/Pa･s）、%値の同時表示
使用周囲温度　5 ～ 40 ℃
使用周囲湿度　90 %RH 以下（結露のないこと）
電源　単 2 形乾電池 × 3 本（AC アダプタ（オプション）使用可）
連続動作時間　約 30 時間（周囲温度 25℃、新品アルカリ乾電池使用時）
接液部材質　ステンレス鋼
ケース材質　PBT 樹脂成形品
質量　1.4kg（電池、ガードを含む）

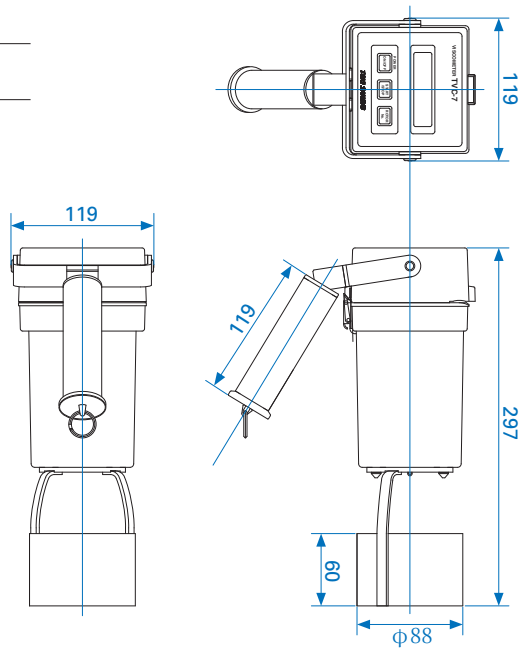

オプション

■ ロータ
測定範囲により選択して下さい。

［ロータ上限値表］　（単位：mPa・s）

回転速度 / ロータ	20rpm
0 号	100
1 号	500
2 号	2,000
3 号	10,000
4 号	50,000
5 号	200,000

※下限値は上記数値の 10%
※ロータはすべてオプション

■ キャリングケース
保管、移動に便利

■ スタンドセット

■ AC アダプタ
DC6V、250mA

☆本機保護のためのご注意

本機は、耐湿 , 耐水 , 密閉構造ではありません。
本機内に測定液や洗浄液などを浸入させないでください。
高湿度や腐食性雰囲気の場所で使用しないでください。

※製品の仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更する場合があります。

⚠ **警告**　防爆上、危険場所でのご使用はおやめください。

⚠ **安全に関するご注意**　本機をご使用の際は事前に取扱説明書をよくお読みの上、正しい方法でご使用ください。

東機産業株式会社

www.tokisangyo.co.jp

本　　社　〒105-0004　東京都港区新橋 5 丁目 32 番 6 号（富士ビル）　TEL.（03）3434-5501（代）　FAX.（03）3433-4044　tokyo@tokisangyo.co.jp
大阪営業所　〒541-0048　大阪市中央区瓦町 3 丁目 2 番 15 号（本町河野ビル）　TEL.（06）6228-1991（代）　FAX.（06）6228-1454　osaka@tokisangyo.co.jp
名古屋営業所　〒451-0035　名古屋市西区浅間 1 丁目 1 番 20 号（クラウチビル）　TEL.（052）522-8277（代）　FAX.（052）522-7510　nagoya@tokisangyo.co.jp

0907/1002-49-2-3E